

Комплект поставки










В упаковке должны присутствовать нижеописанные компоненты. В случае отсутствия или повреждения содержимого упаковки, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

- Телефонная трубка
- Аккумулятор
- Подставка
- Блок питания
- Кабель питания
- Краткое руководство

Общий вид и назначение клавиш



Символы отображаемые на дисплее

	Уровень сигнала		Звук на телефоне включен
	Нет сигнала		Звук отключен
	Подключение к сети		Будильник включен
	Идет разговор/попытка подключения		Индикатор заряда батареи
	Телефон не зарегистрирован		Входящее сообщение

Приступая к работе




Перед началом использования телефона следует установить аккумулятор из комплекта поставки в телефон и полностью зарядить его, используя подставку с функцией зарядного устройства.


После полной зарядки телефона (индикатор на подставке станет зелёным) необходимо приступить к его базовой настройке: подключению к беспроводной сети WiFi и настройке параметров SIP сервера и SIP аккаунта.

Общий вид и назначение клавиш


Клавиша	Значок	Функция
Клавиша навигации		Навигация по меню
Левая клавиша выбора и Правая клавиша выбора		Левая клавиша выбора - Поиск WiFi сети / Прокрутка вверх в списке меню. Правая клавиша выбора - Поиск по телефонной книге.
Посыл вызова		Эквивалент "Ответить" на стандартном телефоне и "удержание вызова" во время разговора.
Окончание вызова		Эквивалент "повесить трубку" на стандартном телефоне. Вернуться в состояние ожидания. При нажатии и удержании клавиши в режиме бездействия Включает и выключает телефон.
Подтверждения действия		Подтверждает действия пользователя в меню
Найти в телефонной книге		Поиск в телефонной книге, прокрутка по истории вызовов и телефонной книге. Выполняет прокрутку вверх в списке меню
Установки напоминаний		Настройка напоминаний и будильника. Перемещение влево в меню.
Вызов меню		Настройки телефона. Прокрутка меню вниз.
Сообщения		Доступ к функциям коротких сообщений. Перемещение вправо по меню.
Громкая связь		Активирует динамик телефона во время разговора
Отключение микрофона		Отключает микрофон во время разговора
Вибрация		Активирует/деактивирует бесшумный режим с вибровывозом
Отмена		Возврат в предыдущий пункт меню. Отмена действия.
Блокировка клавиатуры		Блокирует клавиши от случайного нажатия

Подключение к беспроводной WiFi сети

Включив телефон клавишей  перейти в меню поиска и отображения беспроводных WiFi сетей с помощью левой клавиши  (WLAN). В отобразившемся меню доступных WiFi сетей выбрать необходимую сеть клавишей навигации, и подтвердить ставший активным пункт «Connect» с помощью клавиши .

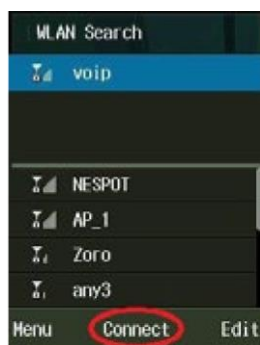

Далее необходимо выбрать тип шифрования, используемый в выбранной сети, сетевые параметры (DHCP или Static IP), а также ввести WiFi пароль, если таковой имеется.

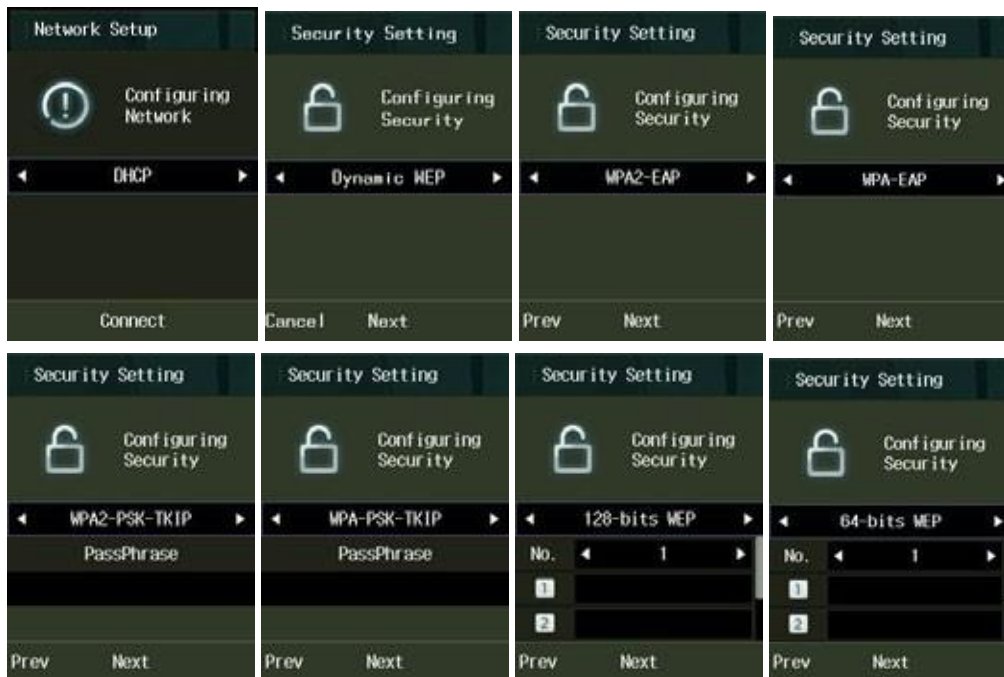

Если на точке доступа используется 802.1x, он же WPA/WPA2 - EAP (Enterprise), необходимо ввести ID пользователя (доменный логин пользователя), текущий пароль и тип аутентификации используемый сервером (PEAP/TLS).




Подключение к SIP серверу

Настройка с помощью меню телефона

Перейти в меню нажатием клавиши вызова меню **▼**, выбрать пункт №9 Admin Menu (пароль 000000), далее нам потребуется пункт №2 VoIP Settings где нам потребуется ввести следующие параметры:

- Display name: введите отображаемое имя телефона
- User name: введите номер телефона или имя пользователя, зарегистрированного в SIP.
- Auth. User name: User ID для SIP Proxy
- Auth. Password: Пароль пользователя SIP
- Proxy Domain: Domain Server
- 1st Proxy: IP адрес или DNS имя SIP сервера

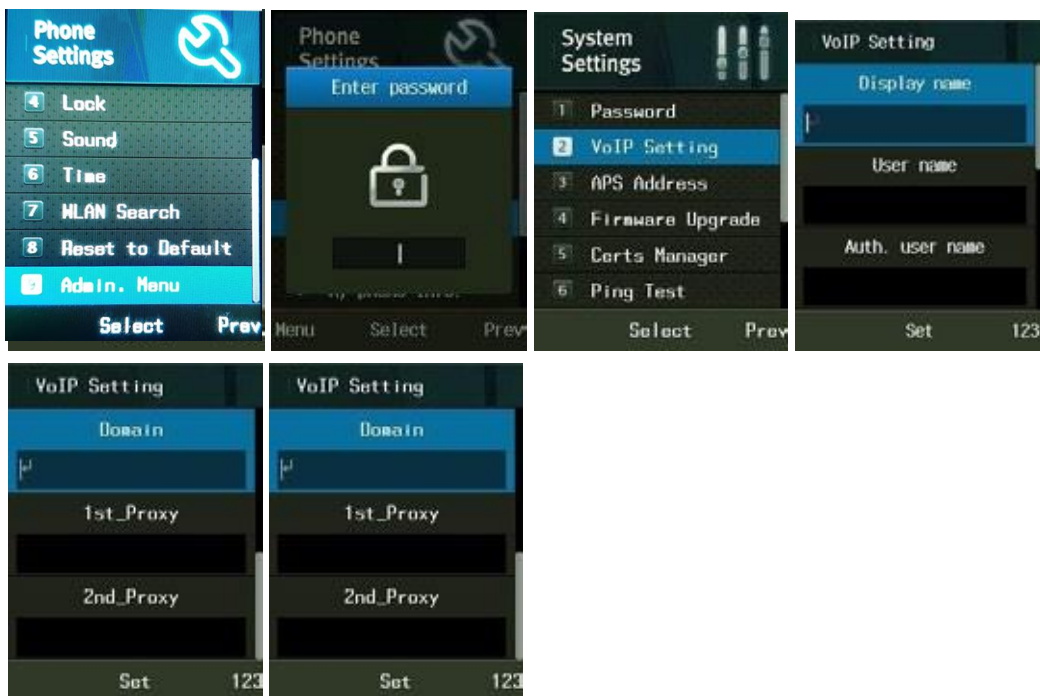


Настройка с помощью Web Configuration Tool

Web браузер Вашего компьютера также может быть использован при настройке системы. Убедитесь, что компьютер подключен к той же WiFi точке доступа что телефон и активируйте опцию Lock PC Sync в меню телефона.

Клавиша вызова меню **▼** > Пункт№4 Lock > Пункт№2 Lock PC Sync > Пункт№1 Enable и попутно задайте пароль, рекомендуется 000000, как и пароль администратора по умолчанию.

После чего по IP адресу телефона Вам станет доступен **Web Configuration Tool** на 8080 порту.

Текущий IP адрес, полученный телефоном можно определить, нажав клавишу вызова меню **▼** выбрать Пункт №1 Status > Подпункт№1 My Phone Info и клавишами влево/вправо **◀▶** выбрать соответствующий пункт меню с указанием текущего IP адреса телефона, который нужно ввести в браузере с приставкой «:8080».



Пароль администратора по умолчанию 000000




Далее нам понадобится пункт **Setup** (правый верхний угол).

Имя пользователя для доступа к настройкам: **admin**

Пароль для доступа вы задали в момент активации: Lock **PC Sync** (предлагалось 000000).



Нужные нам настройки находятся в пунктах User Account и Server Settings

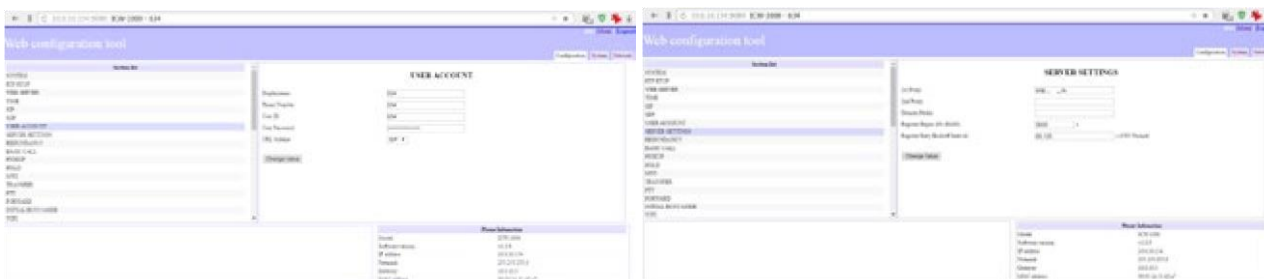



В меню User Account вводятся данные для регистрации на SIP сервере такие как логин, номер телефона, пароль.

В меню Server Settings вводится IP адрес SIP сервера или URL.


Осуществление звонков

 Ответить на входящий звонок: нажмите зеленую клавишу (посыл вызова).

 Завершить разговор: нажмите красную клавишу (окончание вызова).








 Совершить звонок: введите номер и нажмите зеленую клавишу посылы вызова.







Вы можете воспользоваться телефонным справочником, пролистывая записи навигационными клавишами 

Выберите нужный контакт и нажмите клавишу вызова 



Функции, доступные во время разговора

ПЕРЕВОД ВЫЗОВА:

Перевод с уведомлением: Нажмите клавишу посылы вызова  или левую экранную кнопку  и выберите «Hold», используя навигационные клавиши  и подтвердите выбор клавишей . Далее совершите вызов другому абоненту (введите номер и клавишу ) , сообщите кто звонит и цель звонка. Осуществите перевод нажатием левой экранной кнопки  и выберите «Transfer» и подтвердите .

Перевод без уведомления: : Нажмите клавишу посылы вызова  или левую экранную кнопку  и выберите «Hold», используя навигационные клавиши  и подтвердите выбор клавишей . Далее введите нужный номер и осуществите перевод нажатием левой кнопки  и выберите «Transfer» и подтвердите .

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ:

При необходимости во время разговора можно включить/отключить громкую связь клавишей  или отключить/включить клавишей .

Правила безопасности при использовании Li-Ion аккумуляторов

- Избегайте контакта батареи с металлическими предметами (ключами, монетами, канцелярскими скрепками)
- Храните аккумулятор в недоступном месте для детей при температуре менее 45 градусов.
- Не пытайтесь заряжать аккумулятор, используя зарядные устройства других производителей
- Не пытайтесь вскрыть оболочку аккумулятора и избегайте повреждения корпуса
- Утилизируйте старый аккумулятор в специальные контейнеры для аккумуляторов (не выбрасывайте в помойку, это может нанести вред окружающей среде).