

Краткое руководство пользователя Konftel 300Wx



Разъем для карты памяти SD


Можно записывать текущий звонок и использовать Konftel 300Wx в качестве диктофона.

Чтобы начать или остановить запись, нажмите кнопку



Записи разговоров доступны из меню.

Символы на дисплее



- Уровень сигнала DECT
- Дата
- Время
- Заряд аккумулятора
- Полностью заряжен
- < 1 ч в режиме разговора

Konftel 300Wx — работающий от аккумулятора беспроводной конференц-телефон с возможностью подключения к мобильного телефонам и DECT, а также к персональным компьютерам. Кроме того, его можно подключить к базовой станции Konftel DECT или любой GAP/CAT-iq-совместимой системе DECT.

Руководство с подробными инструкциями относительно см. на веб-сайте www.konftel.com/300wx


Светодиоды

- | | |
|----------------------------------|---|
| Мигающий синий | Входящий звонок |
| Постоянно горит синяя лампочка | Вызов выполняется |
| Мигающий красный | Удержание, микрофон и динамик выключены |
| Постоянно горит красная лампочка | Без звука, микрофон выключен |


Зарядка

Зарядите аккумулятор, поставив телефон Konftel 300Wx на базу или подключив к нему шнур питания.

Телефон Konftel 300Wx с полностью заряженным аккумулятором работает в режиме разговора до 60 часов. Когда остается менее часа в режиме разговора, телефон оповещает о необходимости зарядить аккумулятор.



ОПИСАНИЕ

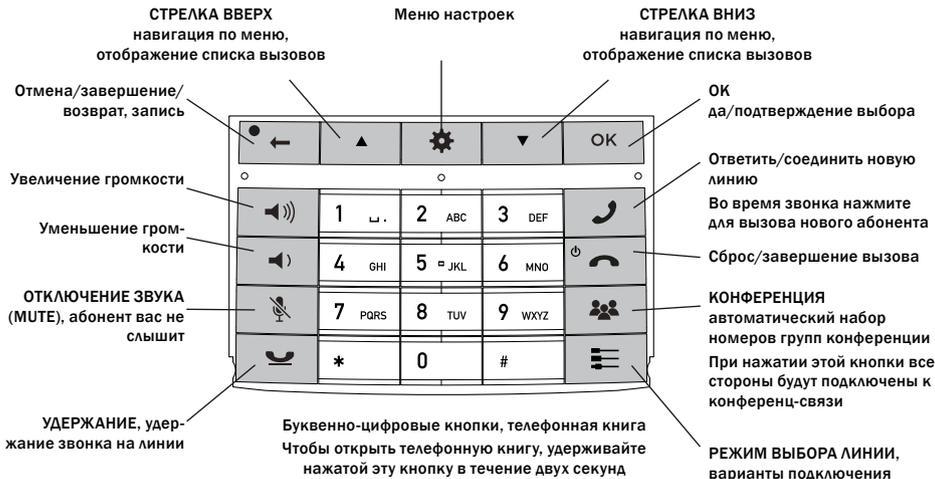

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

Меню конференц-телефона Konftel 300Wx содержит указанные ниже функции.

ТЕЛЕФ. КНИГА
ПАРАМЕТРЫ
МАСТЕР КОНФ.
ЗАПИСЬ
СОСТОЯНИЕ

- ⇒ Нажмите кнопку **⚙**.
- ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
- ⇒ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав **⬅**.
- ⇒ Для выхода из меню нажмите **⚙** снова.
- ① После изменения параметра нажмите кнопку **ОК** для активации внесенного изменения.


НАЧАЛО РАБОТЫ

РЕГИСТРАЦИЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

- ⇒ Переведите базовую станцию в режим регистрации.
- ⇒ Выберите **⚙** > **ПАРАМЕТРЫ** > **DECT** > **ЗАРЕГИСТРИРОВ..**
- ⇒ Выберите базовую станцию (**1-4**).
- ⇒ Введите PIN-код базовой станции.
- ⓘ Код для базовой станции *Konftel DECT* — **0000**.

*Конференц-телефон начнет поиск базовой станции. Базовая станция должна находиться в режиме регистрации. Если регистрация прошла успешно, на дисплее появится надпись **ГОТОВО**.*

Конференц-телефон готов к работе.

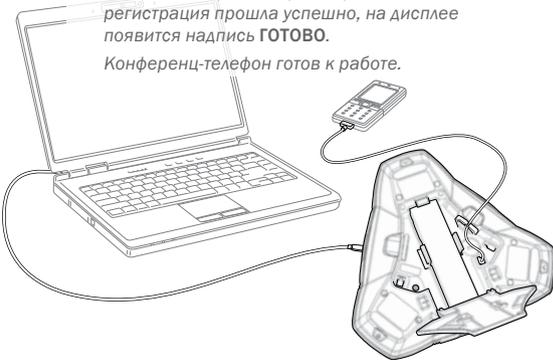

Порт мини-USB для соединения с ПК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА

- ⇒ Подключите телефон Konftel к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
- ⇒ В настройках компьютера в качестве звукового устройства выберите **Konftel 300Wx USB Audio**.

Вызовы по протоколу VoIP

- ⇒ Осуществите вызов (или ответьте на входящий вызов) через компьютер с помощью программного обеспечения для VoIP-телефонии, например с помощью средств для проведения веб-конференций, Microsoft Lync® или Skype®.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

- ⇒ Подключите мобильного телефона с помощью дополнительного кабеля.
- ⇒ Нажмите клавишу **☰**. Выберите пункт **МОБИЛЬНЫЙ** и для подтверждения нажмите клавишу **OK**.

Вызовы с мобильного телефона

- ⇒ Нажмите **☎**, чтобы включить телефон Konftel 300Wx.
- ⇒ Осуществите вызов с мобильного телефона.

ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

- ⇒ Чтобы принять вызов, нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы совершить вызов, наберите номер и нажмите кнопку .
- ⇒ Можно открыть список ранее набранных номеров, нажав кнопку со стрелкой. Для осуществления звонка нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы позвонить контакту из телефонной книги, нажмите кнопку с изображением букв и цифр и удерживайте ее в течение двух секунд.

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

- ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок  и .
- ⇒ Нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
- ⇒ Нажмите кнопку  для удержания вызова.
Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.
- ① Для возобновления звонка снова нажмите ту же кнопку.

- ① При возникновении проблем с вызовом нескольких абонентов попытайтесь настроить необходимые параметры самостоятельно (см. руководство).

ДОБАВЛЕНИЕ СТОРОНЫ

- ⇒ Во время звонка нажмите кнопку .
Текущие вызовы устанавливаются на удержание. На линии появится второй гудок.
- ⇒ Наберите номер второго участника, нажмите кнопку и дождитесь ответа.
- ⇒ Чтобы пригласить всех участников конференции, нажмите кнопку .

МАСТЕР НАСТРОЙКИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Можно создавать группы до шести человек с помощью команды  > **МАСТЕР КОНФ.** > **НОВАЯ ГРУППА.**

- ⇒ Нажмите кнопку  и выберете конференц-группу. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы просмотреть участников группы, или , чтобы совершить вызов.
- ⇒ Следуйте указаниям мастера. Для ответа нажмите кнопку **ОК** или .
Когда звонит следующий участник, текущие вызовы устанавливаются на удержание. Когда все участники будут приглашены, они автоматически будут подключены к конференции.

