



Conference phones for every situation



Краткое руководство пользователя Konftel 300M

РУССКИЙ



ОПИСАНИЕ



Беспроводной конференц-телефон **Konftel 300M**, работающий от аккумулятора, можно подключать к сетям мобильной связи стандартов GSM и 3G, а также персональным компьютерам через USB-интерфейс.

Руководство с подробными инструкциями относительно см. на веб-сайте www.konftel.com/300M.

Зарядка

Зарядите аккумулятор, поставив телефон Konftel 300M на базу или подключив к нему шнур питания.

Телефон Konftel 300M с полностью заряженным аккумулятором работает в режиме разговора до 30 часов. Когда остается менее часа в режиме разговора, телефон оповещает о необходимости зарядить аккумулятор.

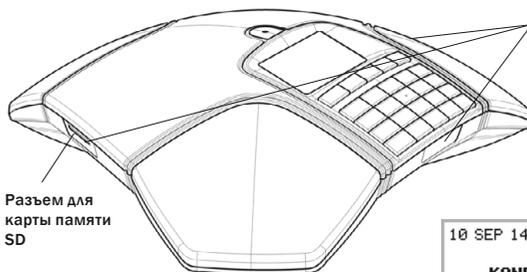


Разъем для карты памяти SD

Светодиоды

Мигающий синий Входящий звонок
 Постоянно горит синяя лампочка Вызов выполняется
 Мигающий красный Удержание, микрофон и динамик выключены
 Постоянно горит красная лампочка Без звука, микрофон выключен

Символы на дисплее

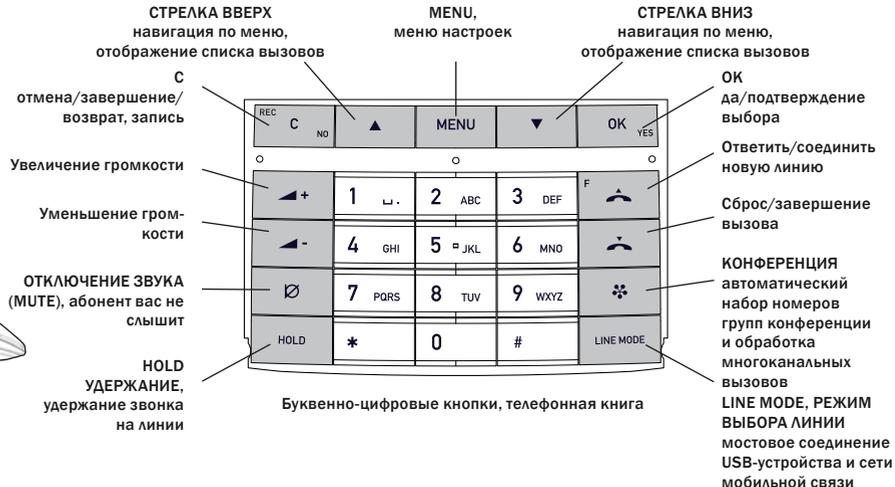

ОПИСАНИЕ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

ПОИСК КОНТАКТА
ДОБАВ. КОНТАКТ
РЕД. КОНТАКТ
УДАЛИТЬ КОНТАКТ



Выбранный в меню параметр отображается жирным шрифтом.

ПОИСК КОНТАКТА

Andrews, Fanny
Berg, David
Berlin office
Bewers, Darren



Имя, выбранное в списке контактов, отображается со стрелкой напротив него.

ЭКВАЛАЙЗЕР


СОФТ
 НЕЙТРАЛЬНО
 ЯРКИЙ



Если меню содержит список настроек параметров, он отображается ячейками напротив параметров. Заполненная ячейка указывает текущую настройку.

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

- ⇒ Нажмите кнопку **MENU**.
- ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав **C**.
- ⇒ Для выхода из меню нажмите **MENU** снова.
- ⓘ После изменения параметра нажмите кнопку **OK** для активизации внесенного изменения.
- 🕒 Можно открыть пункт меню, непосредственно нажав на кнопке с цифрой, которая соответствует положению пункта в меню (например, 2, чтобы открыть ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, а затем 3, чтобы выбрать РЕД. КОНТАКТ).

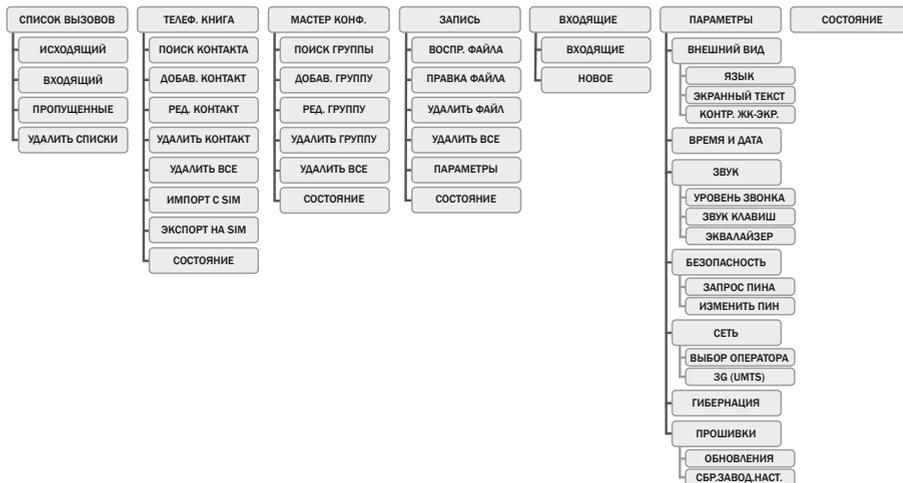

ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

Прием вызовов

Слышится мелодия звонка, начинают мигать голубые светодиоды.

- ⇒ Нажмите кнопку  для ответа на вызов, и светодиоды горят голубым.

Отправка вызовов

- ⇒ Наберите номер.
- ⇒ Нажмите клавишу .
Номер вызывается, светодиоды горят голубым.

Список вызовов

- ⇒ Выберите **MENU > СПИСОК ВЫЗОВОВ**.
- ⇒ Выберите **ИСХОДЯЩИЕ, ВХОДЯЩИЕ»** или **ПРОПУЩЕННЫЕ**.
Список вызовов отобразится на дисплее.
- ⇒ Чтобы его просмотреть, используйте навигационные клавиши.
- ⇒ Нажмите клавишу .
Будет набран выбранный номер.
- ① Чтобы просмотреть список исходящих вызовов, используйте навигационные клавиши.

Вызов из телефонной книги

- ⇒ Нажмите и удерживайте буквенно-цифровую кнопку в течение двух секунд.
На экране появится телефонная книга. Сохраненные имена выводятся в алфавитном порядке, начиная с первой буквы на нажатой кнопке.

- ⇒ Для отметки имени в телефонной книге используйте навигационные кнопки.
- ⇒ Нажмите клавишу .
Будет набран выбранный номер.

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

Регулировка громкости динамика

- ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок + и -.

Отключение звука и удержание вызова на линии

- ⇒ Нажмите кнопку  (**Отключение звука**), чтобы выключить микрофон.
Светодиоды изменят цвет с голубого на красный. Собеседник на другом конце провода не будет вас слышать.
- ⇒ Нажмите  (**Отключение звука**) для повторного соединения вызова.
- ⇒ Нажмите кнопку **HOLD** для удержания вызова.
Светодиоды изменяют цвет с голубого на мигающий красный. Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.
- ⇒ Нажмите кнопку **HOLD** для повторного соединения вызова.

Завершение вызовов

- ⇒ Для завершения вызова нажмите кнопку .

Инструкции по добавлению и изменению номеров в телефонной книге см. в руководстве пользователя.

ЗАПИСЬ

Можно записывать текущий звонок и использовать Konftel 300M в качестве диктофона.

Прослушать записанную телефонную конференцию можно на вашем телефоне Konftel 300M или на компьютере с помощью устройства считывания карт памяти SD. Записи сохраняются в формате .wav и могут воспроизводиться любым медиапроигрывателем по вашему выбору.

ЗАПИСЬ

Начало записи

- ⇒ Нажмите клавишу **REC/C** и нажмите **OK** для подтверждения.

На экране начнет мигать значок записи.

Завершение записи

- ⇒ Нажмите клавишу **REC/C** и нажмите **OK** для подтверждения.

Значок записи больше не будет отображаться на экране.

Функция отключения звука (MUTE)

- ⇒ Нажмите кнопку **⊗ (Отключение звука)** во время вызова, чтобы выключить микрофон.

Светодиоды изменят цвет с голубого на красный.

Собеседник на другом конце провода вас слышит, а записываться будет только речь того, кому звонят.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗАПИСИ

- ⇒ Выберите **MENU > ЗАПИСЬ > ВОСПР.**

ФАЙЛ.

- ⇒ Отметьте необходимую папку (дату) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Отображается список всех записей на определенную дату. Имена, дата, время и продолжительность отображаются для каждой записи.

- ⇒ Отметьте необходимую запись и начните воспроизведение, нажав кнопку **OK**.

Приостановка воспроизведения

- ⇒ Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **OK**.
- ⇒ Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **OK** еще раз.

Перемотка записи вперед во время воспроизведения

- ⇒ Перемотка записи вперед осуществляется нажатием кнопки со стрелкой вниз, перемотка назад — нажатием кнопки со стрелкой вверх.
- ⓘ При каждом нажатии на кнопку запись перематывается примерно на 10 секунд.

Остановка воспроизведения

- ⇒ Остановите воспроизведение, нажав кнопку **C**.

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Мастер настройки конференц-связи позволяет установить одновременный вызов до шести абонентов. Создавайте группы абонентов и настраивайте конференц-связь с ними нажатием нескольких клавиш. В телефоне можно хранить до 20 групп.

Важно! Отдельные функции могут не работать, т. к. для некоторых операторов и подписок существуют ограничения на многоканальные вызовы. Обратитесь за дополнительной информацией к своему оператору.

СОЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ГРУПП

- ⇒ Выберите **MENU > МАСТЕР КОНФ. > НОВАЯ ГРУППА**.
- ⇒ Введите название группы и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Нажмите кнопку **OK** для добавления первого участника.
- ⇒ Введите имя первого участника и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Введите номер и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Нажмите кнопку **OK** для добавления следующего участника и повторите вышеуказанные действия.
- ⇒ Завершите нажатием **C**.

ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ КОНФЕРЕНЦ-ГРУППЕ

- ⇒ Нажмите клавишу *** (Конференция)**.
- ⇒ Выберите конференц-группу, которой необходимо позвонить.
- ⇒ Чтобы посмотреть, кто находится в группе, перед выполнением вызова, нажмите клавишу **OK**. Затем снова нажмите клавишу **OK** или клавишу **▲**, чтобы начать вызов.
(Чтобы выполнить вызов без проверки состава группы, просто нажмите клавишу **▲**.)
Konftel 300M наберет номер первого участника и запросит подтверждение, когда он примет вызов.
- ⇒ После того как первый абонент ответит, нажмите клавишу **OK**.

Выполняющиеся вызовы устанавливаются на удержание.

- ⇒ Таким же образом примите вызовы каждого участника в группе.
- ⇒ Нажмите кнопку **C**, если звонок остался без ответа.

Мастер настройки конференц-связи запросит повторный вызов этого участника.

- ⇒ Нажмите кнопку **OK** или **C**.
- ⇒ Нажмите клавишу *** (Конференция)**.

Теперь все абоненты принимают участие в одном телефонном разговоре.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОЙ ЛИНИИ ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

- ⇒ Нажмите кнопку **▲**.
Появится окно для ввода новых номеров.
- ⇒ Наберите номер второго участника, нажмите клавишу **OK** или **▲** и дождитесь ответа.

Выполняющиеся вызовы устанавливаются на удержание.

- ⇒ Нажмите клавишу *** (Конференция)**.
Теперь все абоненты принимают участие в одном телефонном разговоре.

Если звонок остался без ответа

- ⇒ вернитесь к первому телефонному разговору, нажав кнопку *** (Конференция)**.

НАЧАЛО РАБОТЫ • МОСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ПИН-код


Если не выбран ввод ПИН-кода или отсутствует SIM-карта, телефон Konftel 300M может работать только через USB-соединение. При этом на дисплее будет мигать символ SIM-карты.

Использование в качестве устройства конференц-связи


При подключении к компьютеру телефон Konftel 300M используется в качестве устройства конференц-связи для вызовов по протоколу VoIP. Для этого необходимо включить динамики и микрофоны, а также запустить программу для управления звуком OmniSound®. Микрофон можно отключить с помощью клавиши  (Отключение звука).

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ⇒ Откройте аккумуляторный отсек и вставьте SIM-карту, как показано на рисунке.

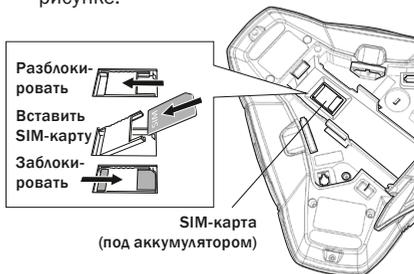

- ⇒ Вставьте аккумулятор, как показано на рисунке.




Телефон Konftel 300M включится, и через некоторое время на дисплее появится окно для ввода ПИН-кода.

- ⇒ Введите ПИН-код и нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
- ⇒ Поставьте конференц-телефон на середину стола.
- ⓘ Телефон должен находиться на расстоянии не менее 20 см от пользователей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

- ⇒ Подключите телефон Konftel 300M к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.

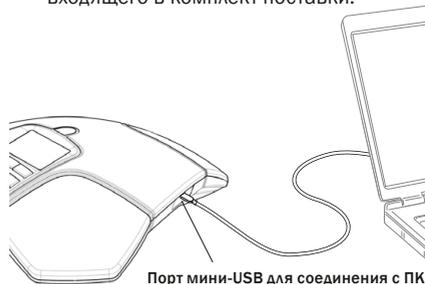

- ⇒ Выберите **Konftel 300M USB Audio** в качестве звукового устройства на компьютере.

МОСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

По умолчанию передача звука в сети мобильной связи и USB-устройстве устанавливается по мостовому соединению. Чтобы звуки с компьютера не были слышны во время вызовов по сети мобильной связи, мостовое соединение можно отключить.

- ⇒ Нажмите клавишу **LINE MODE**.

Подтвердите или отмените отключение мостового соединения.

- ⇒ Чтобы подтвердить выбор, нажмите клавишу **OK**. Чтобы отменить его, нажмите клавишу **C**.

Konftel – ведущая компания в области громкоговорящей связи и аудиотехнологий, разрабатывающая и продающая изделия и технологии для проведения телефонных конференций на основе передовых знаний в области акустики и обработки цифровых сигналов. Характерной особенностью ее продукции является оснащение всех конференц-телефонов встроенной аудиотехнологией высокого качества OmniSound®, которая обеспечивает передачу звука кристальной четкости. Узнайте больше о компании Konftel и ее продукции на веб-сайте www.konftel.com.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden (Швеция)
Тел.: +46 90 706 489 Факс: +46 90 131 435
info@konftel.com