



# SPARSH VP710 Краткое руководство по установке

## 1. Описание и установка телефона


### 1.1 Комплект поставки:

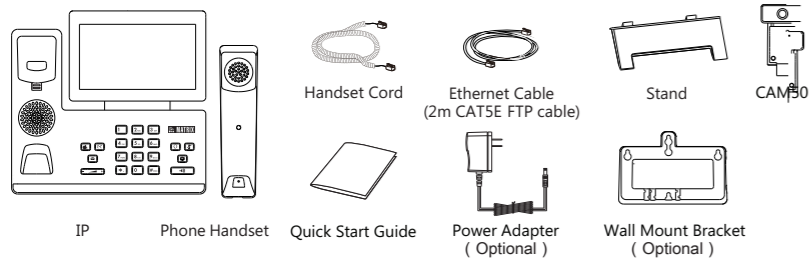


### 1.2 Подключение камеры:

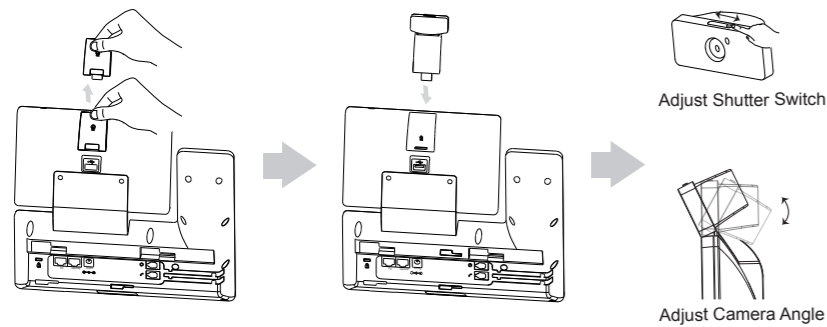


### 1.3 Установка подставки:

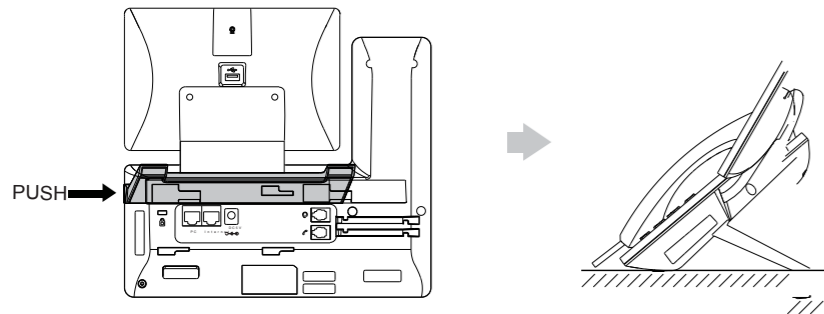


### 1.4 Подключение телефонной трубки и гарнитуры:

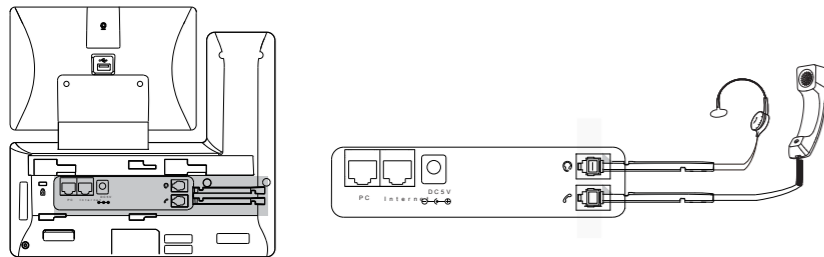


### 1.5 Подключение USB (флэшки):

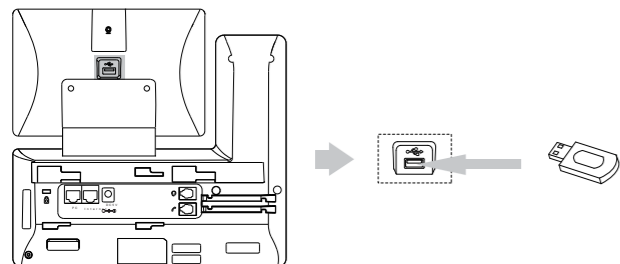


### 1.6 Подключение блока питания или питания, используя PoE:

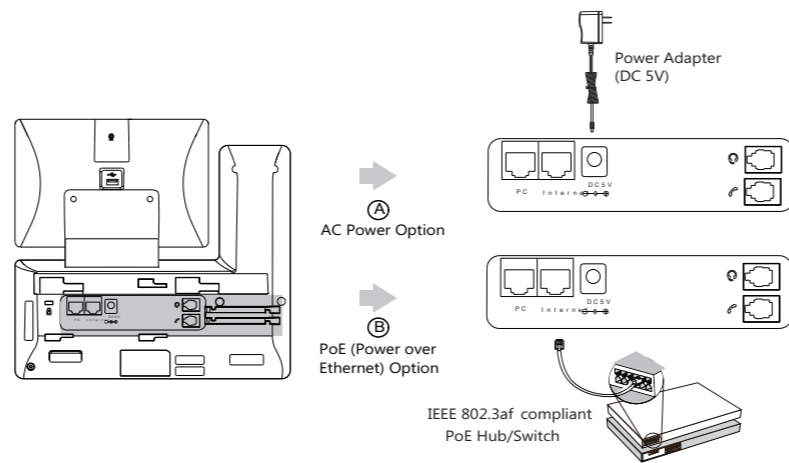

### 1.7 Подключение к локальной сети:

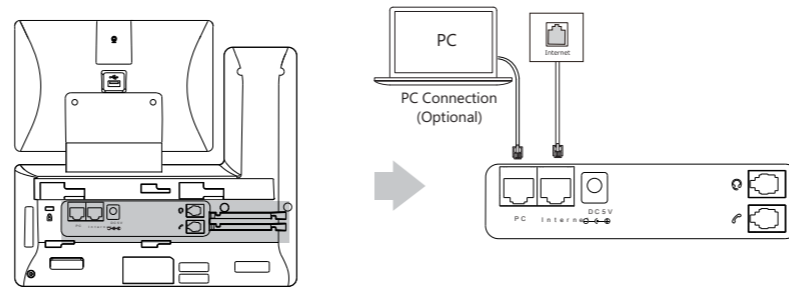

### 1.8 Внешнее описание телефона:

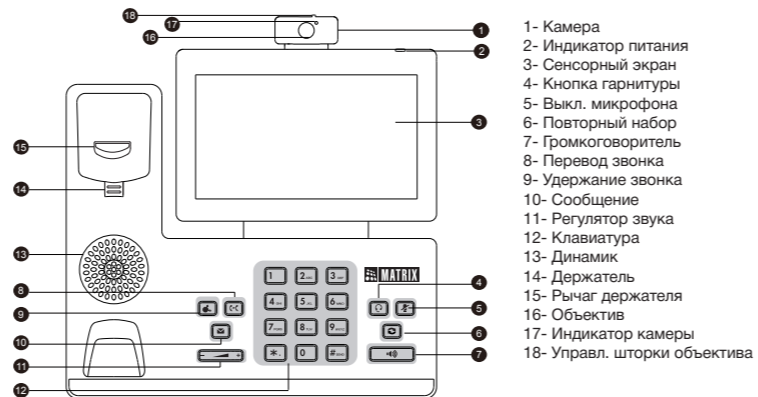

## 2. Настройка телефона

### 2.1 Настройка IP адреса при подключении кабелем:

Аппарат по умолчанию работает по протоколу DHCP – получает IP адрес автоматически. Посмотреть текущий IP адрес телефона можно перелистнув главную заставку экрана к иконкам настроек. Выбрать иконку Settings, а затем выбрать Status.

### 2.2 Подключение к Wi-Fi:

Перелистните главное меню (движение вправо по сенсорному экрану) к иконкам настроек. Выберите Settings>Basic>Wi-Fi. Задействуйте Wi-Fi (радиокнопка). Выберите нужную сеть. Вбейте пароль. Подключитесь.

### 2.3 Настройка через меню телефона:

Для настройки статического IP адреса на телефоне, перейдите на экран иконок, выберите Settings>Advanced (пароль:admin)>Network>WAN Port>IPv4. Выберите тип подключения Static IP. Заполните поля настроек для статического адреса.



### 2.4 Настройка SIP аккаунта с экранного меню телефона:

Пролистните главное меню влево. Выберите иконку Settings. Далее: Advanced (пароль:admin)>accounts. Выберите аккаунт с нужным номером. Активируйте его (Enabled) в поле Activation. Вбейте необходимые параметры для авторизации.



### 2.5 Настройки через WEB интерфейс:

Вбейте IP адрес телефона в адресной строке браузера с любого ПК в локальной сети. Логин/Пароль для подключения по умолчанию admin/admin.

### 2.6 Сетевые настройки через WEB интерфейс:

Нажмите на вкладку Network. Выберите подменю Basic. Выберите IPv4. Далее, в соответствии с настройками Вашей сети заполните поля для настройки. Нажмите Confirm для подтверждения внесенных настроек.



### 2.7 Настройка аккаунта через WEB интерфейс:

Нажмите на вкладку Account. В подменю слева выберите Register. Выберите номер аккаунта. Сделайте Line Active "Enabled". Далее, сделайте настройки, отвечающие Вашим параметрам для регистрации. Для подтверждения нажмите Confirm.

